

För alla väder, vatten & vindar


NÖJD KUND
GARANTI

5 ÅRS GARANTI
100% LAPPLANDSKT.
6-36 MÅN RÄNTEFRITT

Lekande lätt med Sorselebryggan

BY SORSELESTUGAN

Med livslång erfarenhet av älvar och hav och med kunskap om hur vatten, vind och is sliter och kastar har vi arbetat fram en alldeles egen brygga. Den är gjord för vårt nordiska klimat och väder, med unik design, oslagbar kvalitet och alla rätta egenskaper. Vi designade helt enkelt bryggan som vi själva vill ha.

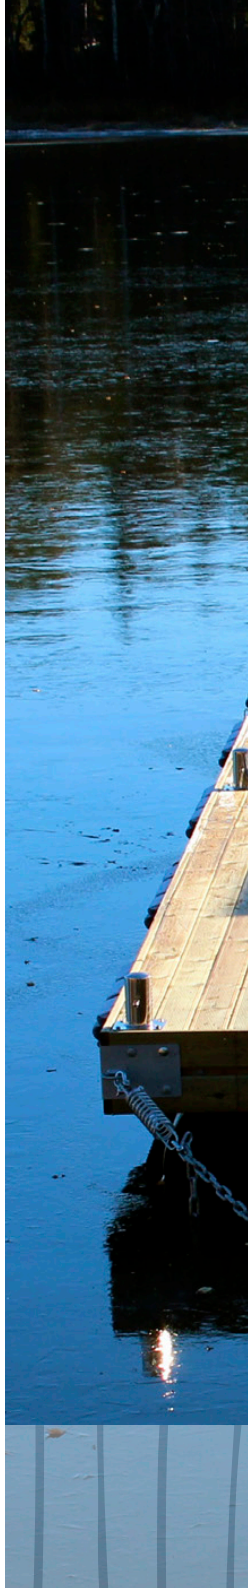



**Vi designade bryggan
vi själva ville ha.**

Innehåll

01 Badbryggor	4
02 Båtbryggor	5
03 Premiumbryggor	7
04 Premium ocean	10
05 Bastuflottar	12
06 Flottar/Bryggor	19
07 Y-bommar	20
08 Pontoner	22
09 Tillbehör	24

01

Badbryggor

Sorselestugans badbryggor passar både till den enskilda stugan/bastun eller publika badmiljöer. Fördelen med att bygga på vår 315 ponton är att du får en naturligt avstånd på ca 30 cm mellan bryggan och vattnet. Pontonens stabilitet är mycket god och belastningen fördelas jämt över hela bryggan.

Bryggorna levereras som byggsats med monteringsanvisning och är enkla att montera ihop. Skruv och bult ingår självklart.

Samtliga bryggor säljs även som paket med brygga och landgång. Landgången är 4,2 m och väger 90 kg.

BADBRYGGA 4 M

Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:	Ca 200 kg
Dimensioner:	4x2 m x flythöjd ca 30 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Ponton diameter:	2x315 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	600 kg rek. maxbelastning 300 kg

14 600:-

inkl. moms

BADBRYGGA 6 M

Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:	Ca 400 kg
Dimensioner:	6x2 m x flythöjd ca 30 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Ponton diameter:	2x315 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	900 kg Rek. maxbelastning 400 kg

19 600:-

inkl. moms

PAKETPRIS

Badbrygga P4 m
+ landgång


20 600:-



PAKETPRIS

Badbrygga P6 m
+ landgång

25 600:-

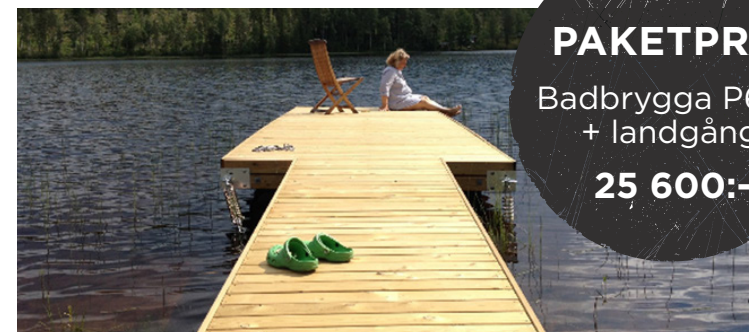

02

Båtbryggor

Våra båtbryggor bygger på vår 400 ponton och är en mycket stabil och säker brygga. Med en friflytande höjd på ca 40 cm från vattnet kan den lätt kopplas samman i olika format och längder. Förutom en brygga byggd på en stabil och säker rörponton så får du en lätt konstruktion vilken medför att belastningen som du kan utsätta bryggan för ökar.

Bryggorna levereras som byggsats med monteringsanvisning och är enkla att montera ihop. Skruv och bult ingår självklart.

BÅTBRYGGA 4 M

Passar till Båt 4-5 m. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:	Ca 300 kg
Dimensioner:	4x2,4 m x flythöjd ca 40 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Ponton diameter:	2x400 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	900 kg Rek. maxbelastning 400 kg


18 000:-

inkl. moms

PAKETPRIS

Båtbrygga P4 m
+ landgång

24 600:-

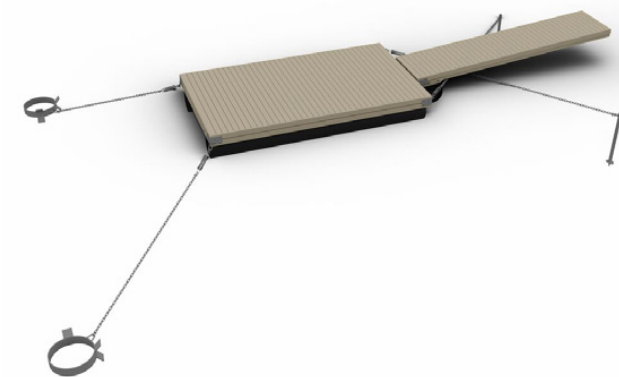

BÅTBRYGGA 6 M

Passar till Båt 6-7 m. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt: Ca 500 kg
Dimensioner: 6x2,4 m x flythöjd ca 40 cm
Ramreglar: 36x148 mm
Trall: 22x95 mm
Pontoner diameter: 2x400 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet: 1350 kg Rek. maxbelastning 650 kg

24 600:-

inkl. moms



PAKETPRIS

Båtbrygga P6 m
+ landgång

31 200:-

BÅTBRYGGA 8 M

Passar till Båt 8-10 m. Byggtid ca: 2-3 dag.

Vikt: Ca 600 kg
Dimensioner: 8x2,4 m x flythöjd ca 40 cm
Ramreglar: 36x148 mm
Trall: 22x95 mm
Pontoner diameter: 2x400 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet: 1800 kg Rek. maxbelastning 850 kg

31 100:-

inkl. moms



PAKETPRIS

Båtbrygga P8 m
+ landgång

37 700:-

03

Premium- bryggor

Premiumbryggan är vår finare och lite bredare bryggserie. Den bygger på 500 pontonen, den kraftigaste pontonen med högst bärighet, och har en friflytande höjd på ca 50 cm från vattnet. Premiumbryggorna går att koppla ihop för längre/bredare brygga och är anpassad för våra bastuflostrar. Premiumbryggan är ett bra alternativ för dig med en större båt (10-12 m).

Bryggorna levereras som monteringsfärdig byggsats med monteringsanvisning. Skruv och bult ingår.

Samtliga bryggor säljs även som paket med brygga och landgång. Landgången är 4,2 m och väger 90 kg.

PREMIUMBRYGGA 4 M

Passar till Båt 4-5 m, bad, bus eller kanske i kombination med bastun för ett avkopplande dopp. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:	Ca 400 kg
Dimensioner:	4x3 m x flythöjd ca 50 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Pontoner diameter:	2x500 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	1400 kg
Rek. maxbelastning:	700 kg

24 100:-

inkl. moms

PREMIUMBRYGGA 6 M

Brygga för dig som vill ha en stabil båtbygga, passar till Båt 6-7 m, bad, bus eller kanske i kombination med bastun för ett avkopplande dopp. Byggtid ca: 1 dag.

Vikt:	Ca 600 kg
Dimensioner:	6x3 m x flythöjd ca 50 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Pontoner diameter:	2x500 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	2100 kg
Rek. maxbelastning:	1100 kg

32 700:-

inkl. moms



PAKETPRIS
Premiumbrygga
P4 m + landgång
31 800:-



PAKETPRIS
Premiumbrygga
P6 m + landgång
40 400:-




PREMIUMBRYGGA 8 M

Bryggpaket för dig som vill ha en stabil båtbro, passar till Båt 8-10 m, bad, bus eller kanske i kombination med bastun för ett avkopplande dopp. Byggtid ca: 2-3 dagar.

Vikt:	Ca 800 kg
Dimensioner:	8x3 m x flythöjd ca 50 cm
Ramreglar:	36x148 mm
Trall:	22x95 mm
Ponton diameter:	2x500 mm Pe rör (polyeten)
Bärighet:	2800 kg
Rek. maxbelastning:	1400 kg

41 500:-

inkl. moms

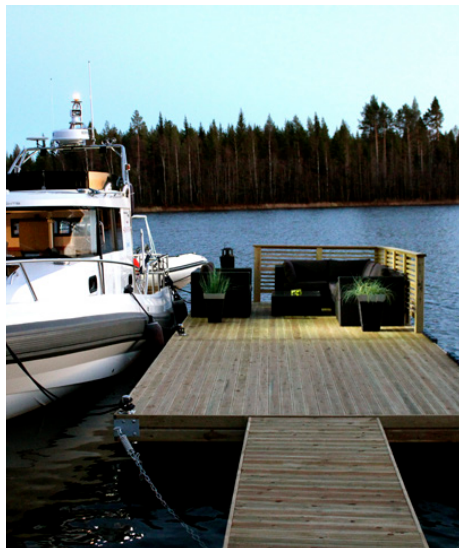

PAKETPRIS

Premiumbrygga
P8 m + landgång

49 500:-

”Premium 8:ans
bredd & bärighet
gör den till en
extra uteplats





04

Premium ocean

Premium Ocean är Sorselesbryggans koncept för den som vill ha en premium-brygga utöver det vanliga. Galvaniserade reglar av stål, tryckimpregnerad limträbalk längs med sidorna, extra pontoner på vardera kortsida och en friflytande höjd på ca 55–60 cm från vattnet gör att Premium ocean skiljer sig från våra andra bryggserier.

Pontonerna kan "löpa" lite så att temperaturväxlingar inte påverkar bryggans form. Detta gör Premium Ocean till en brygga där det ställs väldigt höga krav på stabilitet och vridstyvhet men även belastning.

Bryggan är anpassad för transport och går att beställas färdigmonterad.

NYHET!

PREMIUM OCEAN 8 M

Brygga för båtar 8–10 m.

Vikt:	ca 950 kg
Dimensioner:	8x2,4 m x flythöjd ca 60 cm
Ramreglar:	Galvaniserat stål
Trall:	28x120 mm
Ponton diameter:	2x500 mm rör (polyeten)
Pontoners längdsida:	2x8 m
Pontoners kortsida:	2x1,16 m
Bärighet:	3360 kg
Rek. maxbelastning:	1500 kg

82 500:-

inkl. moms



NYHET!


PREMIUM OCEAN 12 M

Brygga för båtar 10–14 m.

Vikt:	ca 1400 kg
Dimensioner:	12x2,4 m x flythöjd ca 60 cm
Ramreglar:	Galvaniserat stål
Trall:	220x1200 mm
Pontoner diameter:	200x500 mm rör (polyeten)
Pontoner längsida:	2x12 m
Pontoner kortsida:	2x1,16 m
Bärlighet:	4779 kg
Rek. maxbelastning:	2500 kg

111 000:-

inkl. moms

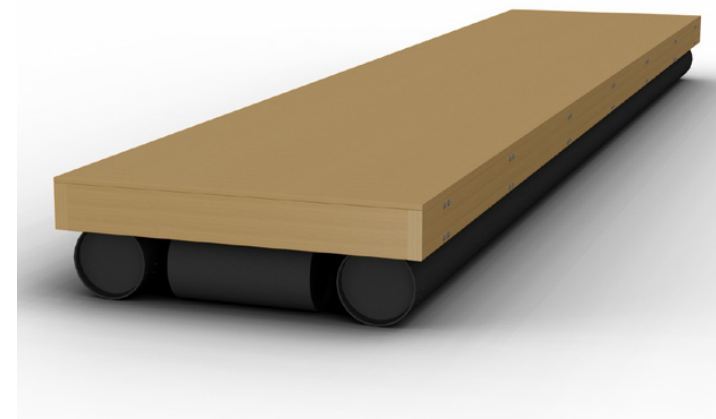

05

Bastuflottar

Njut av sommaren i goda vänners lag! Med en bastuflotte från Sorselestugan kan du känna dig trygg med både kvalitet och hållbarhet.

Du kan välja mellan ett stort antal modeller och utformningar. Vad sägs om vår funkis-bastu i stilren design – eller en stugröd modell för lite mer somrig känsla? Självklart håller alla flottarna samma goda kvalitet och uppfyller alla krav på säkerhet.

Vi använder 100% norrländskt timmer till våra flottor och din byggsats kommer monteringsklar direkt från fabriken och är lätt att sätta ihop. Skruv och bult ingår självklart.

BASTUFLOTTE 6 M + 4 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 4-6 pers. En mycket fin och traditionell bastuflotte med en 4 m² bastustuga. Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 1700 kg

Dimensioner: 6x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 3200 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1000 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st extra stödpontoner 500 mm i diameter längd 2 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runt om flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x3120 mm, takutskjut 0,70 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard).

101 500:-

inkl. moms

KÖP TILL

Landgång
Premium 4,2 m

8 100:-



SVENSKA
BASTUAKADEMIEN

Sorselestugan - Medlem av
Svenska Bastuakademien



BASTUFLOTTE 6 M + FUNKIS 5 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte 4-6 pers. Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) med Funkisbastu 5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 1700 kg

Dimensioner: 6x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 3200 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1100 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st extra stödpontoner 500 mm i diameter längd 2 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 1x2840x3350 mm

Fönster: 2 st 1200x670 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsidan, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tättningslister i karmen samt handtag och lås.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

109 500:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 6 M + 6,5 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 4-6 pers. Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) med bastustuga 6,5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 1900 kg

Dimensioner: 6x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 3200 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 850 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st extra stödpontoner 500 mm i diameter längd 2 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4100 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tättningslister i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

110 000:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 6 M + 6,5 M² BL

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 4-6 pers. Bastuflotte 4,8 × 6,0 (29 m²) med bastustuga 6,5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 1900 kg

Dimensioner: 6x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 3200 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 850 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st extra stödpontoner 500 mm i diameter längd 2 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4100 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

112 000:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + 4 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med bastustuga 4 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 4300 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1250 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4800 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

119 000:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + FUNKIS 5 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med funkisbastu 5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 4300 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1250 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runt om flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4800 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

126 500:-

inkl. moms

BASTUFLOTTE 8 M + 6,5 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med bastustuga 6,5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2200 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 4300 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1400 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runt om flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4100 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

127 000:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + 6,5 M² BL

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med bastustuga 6,5 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2200 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 4300 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1400 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4100 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsskivor i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

129 500:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + 8 M²

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med bastustuga 8 m², inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: Ca 4300 kg på pontoner, rek. maxbelastning ca 1250 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, 21x95 mm råspont. Takshingel och underlagspapp. Takmått: 2x1480x4800 mm, takutskjut 0,60 m

Fönster: 1 st 670x530 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningsskivor i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 2 st bänkar i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

128 500:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + 8 M² BL

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med 8 m² bastustuga, inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: ca. 4200 kg. Rek. belastning ca. 1250 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad. Takmått: 2x1480x4800 mm. Takskjut: 0,6 m.

Fönster: 2 st 945x670 mm, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 1 st bänk i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard)

131 000:-

inkl. moms

BASTUFLOTTE 8 M + FUNKIS 8 M² DL

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med 8 m² funkisbastu, inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: ca. 4200 kg. Rek. belastning ca. 1400 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad. Takmått: 1x2826x4800. Takskjut: 0,35 m.

Fönster: 2 st 670x1200 mm, 1 st 670x530 mm isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med isolerglas och spröjs. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätningslister i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 1 st bänk i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard).

136 500:-

inkl. moms



BASTUFLOTTE 8 M + 8 M² DL

INKLUSIVE BASTUKAMIN, HARVIA M3

Bastuflotte för 6-8 pers. Bastuflotte 4,8 × 8,0 (38,5 m²) med 8 m² bastustuga, inklusive takshingel, underlagspapp och dörrhandtag med lås.

Vikt: Ca 2400 kg

Dimensioner: 8x4,8 m, flythöjd ca 40 cm

Bärighet: ca. 4200 kg Rek. belastning ca. 1400 kg

Pontoner: 3x500 mm Pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten). 2 st stödpontoner längd 3 m ingår.

Ramreglar: 36x148 mm

Trall: 22x95 mm

Räcke: Räcke runtom flotten

Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.

Golv: Golvåsar 45x95 mm, trallgolv 22x95 mm

Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad. Takmått: 1x2826x4800. Takskjut: 0,35 m.

Fönster: 2 st 670x1200 mm, 1 st 670x530 mm isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej)

Dörr: 1 st ytterdörr 700x1900 mm med stort isolerglas. Panel på utsida, insidan beklädd med plywood. Isolerad -10 °C med infrästa tätninglistor i karmen samt handtag och lås. 1 st bastudörr 700x1900 mm med stort glas.

Övrigt: Foderbrädor till fönster och dörr 22x120 mm. 2 st bastulavar med fästen, samt 1 st bänk i omklädningsrum. Skruvsats, kaminpaket Harvia M3 (standard).



132 500:-

inkl. moms



06

Flottar/ Bryggor

FLOTTE/BRYGGA 6 ALT 8x4,8 M

En flytande Altan/Veranda eller för dig som vill ha en flotte och åka runt på eller kanske har du redan en bastu ställa dit.

Flotten behöver inte plockas upp på vintern utan kan frysa in.

Vikt:	ca: 900 kg / 1250 kg
Dimensioner:	600x480 cm / 800x480 cm
Pontoners bärighet:	3180 kg / 4250 kg
Rek. belastning:	1800 kg / 2500 kg

6 m: **54 500:-**
8 m: **69 000:-**

inkl. moms



GÅR ATT KOPPLA
IHOP TILL STÖRRE
BRYGGA, FLYTANDE
TERASS/SERVERING ETC.

FLOTTE/BRYGGA M RÄCKE 6 ALT 8x4,8 M


En flytande Altan/Veranda eller för dig som vill ha en flotte och åka runt på eller kanske har du redan en bastu ställa dit.

Flotten behöver inte plockas upp på vintern utan kan frysa in.

Vikt:	ca: 1050 kg / 1450 kg
Dimensioner:	600x480 cm / 800x480 cm
Pontoners bärighet:	3180 kg / 4250 kg
Rek. belastning:	1800 kg / 2500 kg

6 m: **64 500:-**
8 m: **80 500:-**

inkl. moms

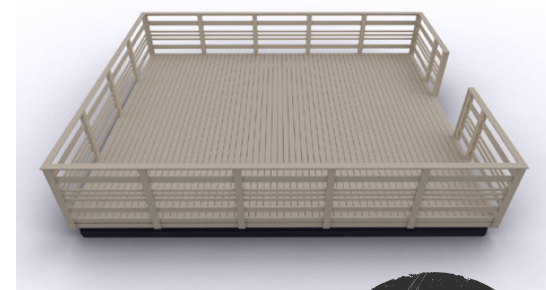

KOMPLETT
MED RÄCKE!

07

Y-Bommar

Vår nyutvecklade Y-bom är speciellt anpassad för att matcha våra tuffa nordiska förhållanden. De tillverkas av högsta stål-kvalitet (S355) och varmgalvaniserats ca 40% över ISO1461 standarden. NORDIC finns i ett stort antal längder för att passa de flesta båttypen och kan anpassas efter dina specifika önskemål, både i fråga om utseende och brygginfästning.

NORDIC Y-BOM

Nordic-serien använder sig av en unik 150 liters flytkropp med en praktisk integrerad tamphållare. Flytkropparna är fyllda med expanderad polystyren.

Alla Nordic Y-bommar har en Y-delbredd vid basen av 160 cm. Avslutningsbom 85 cm.

Våra svetsade bryggfästen är gjorda av 6 mm tjock stål och levereras med tysta självsmörjande plastbussningar. Vinkel- och balkfästet har en smart Y-bomhållare som underlättar monteringen.

NORDIC 4/5/6 M

Stålprofil: 100x60x3 mm

Flytkropp: 1 st rektangulär á 150 liter

4 m: 5 000:-
5 m: 5 300:-
6 m: 5 600:-

inkl. moms

NORDIC 8 M

Stålprofil: 100x100x4 mm

Flytkropp: 1 st rektangulär á 150 liter

8 400:-

inkl. moms

NORDIC 10/12 M

Stålprofil: 100x100x4 mm

Flytkropp: 2 st rektangulära á 150 liter

10 m: 10 900:-
12 m: 12 400:-

inkl. moms

GÅNGBAR Y-DEL

890:-

inkl. moms

Gångbar y-del höger/vänster.

Välj mellan komposit eller gallerdurk.

Du kan välja mellan en öppen Y-del eller en gångbar Y-del i halkfritt komposit eller gallerdurk. Det finns tre olika kraftiga bryggfästen att välja från för enkel montering samt demontering inför vintern. Bryggfästena levereras med självsmörjande plastbussningar. Plastsydd ingår.

NORDIC-AVSLUT

4 m: 4 700:-
5 m: 5 000:-
6 m: 5 300:-
8 m: 8 100:-
10 m: 10 600:-
12 m: 12 100:-

inkl. moms



TAMPHÅLLARE

Perfekt för dig som vill hålla ordning på dina tampor. Våra tamphållare finns som enkel- eller dubbelsidiga så att både du och båten intill får varsin hållare. Du får både ordning och reda och slipper blöta tampar i vattnet. Tamphållaren kan monteras på alla fabrikat av Y-bommar.

Tamphållare inklusive rostfria klämband som passar alla typer Y-bommar. Finns i röd/orange, blå eller svart.

Höjd: 20 cm
Bredd: 15 cm
Längd: 30 cm



300:-

inkl. moms

FLYTKROPP REKTANGULÄR

Flytkropparna är tillverkade i rotationsgjuten plast fyllda med polysterene (frigolit).

Måttuppgifter: Rektangulär 150 liters flytkropp med inbyggda tamphållare.

Passar Y-bommar med bomprofil 100x50, 100x60 och 100x100 mm.


Höjd: 70 cm
Bredd: 29 cm
Längd: 80 cm

1 875:-

inkl. moms



VINKELBRYGGFÄSTE (KOMPLETT)

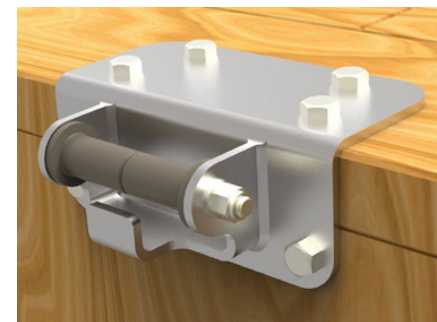

438:-

inkl. moms

TAMPHÄNGARE

Vår tamphängare är en bra lösning för bekväm och säker placering av tampar. Hållaren är en tre-uddad gummigaffel på en 80 cm hög glasfiberstav. Den levereras med ett varmförzinkat universalfäste.



525:-

inkl. moms

08

Pontoner

Med våra rörpontoner får du en mycket stabil och säker ponton för lång tid framöver. Med våra svetsade öron kan du själv enkelt bygga en brygga om du inte väljer att köpa en komplett och färdig byggsats.


Sorselestugan producerar rörpontoner i ett flertal olika dimensioner, av hög kvalitet till bra priser. Dem har en bärighet på 300–1400 kg/st beroende på modell.

4 m: **4 200:-**
6 m: **5 600:-**

inkl. moms

Ø315 MM -
4/6 M

En bra, stabil ponton som grund för en brygga och som ska hålla i mer än 30 år. 315 pontonen lämpar sig till mindre bryggor i relativt skyddade vatten.




4 m: **5 700:-**
6 m: **7 700:-**
8 m: **9 800:-**

inkl. moms

Ø400 MM -
4/6/8 M

En bra, stabil ponton som grund för en brygga och som ska hålla i mer än 30 år. 400 pontonen lämpar sig till båtbyggor i relativt skyddade vatten.




4 m: **8 200:-**
6 m: **11 100:-**
8 m: **14 000:-**

inkl. moms

Ø500 MM -
4/6/8 M

En bra, stabil ponton som grund för en brygga och som ska hålla i mer än 30 år. 500 pontonen lämpar sig till båtbyggor i relativt skyddade vatten.




315: **1 600:-**
400: **2 200:-**
500: **3 300:-**

inkl. moms

Ø315/400/500 MM -
1 M

Extra stöd till landgång tar upp extravikten från landgången.

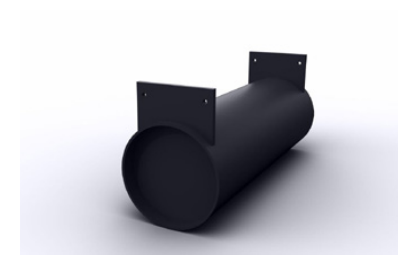

PONTONER SPECIFIKATION

PONTON	LÄNGD	TOT VIKT	MAX BÄRIGHET
--------	-------	----------	--------------

315	4	36 kg/ponton	300 kg
-----	---	--------------	--------

315	6	51 kg/ponton	450 kg
-----	---	--------------	--------

PONTON	LÄNGD	TOT VIKT	MAX BÄRIGHET
--------	-------	----------	--------------

400	4	58 kg/ponton	450 kg
-----	---	--------------	--------

400	6	84 kg/ponton	675 kg
-----	---	--------------	--------

400	8	110 kg/ponton	900 kg
-----	---	---------------	--------

PONTON	LÄNGD	TOT VIKT	MAX BÄRIGHET
--------	-------	----------	--------------

500	4	85 kg/ponton	700 kg
-----	---	--------------	--------

500	6	123 kg/ponton	1050 kg
-----	---	---------------	---------

500	8	160 kg/ponton	1400 kg
-----	---	---------------	---------

BILD:
Premiumbrygga 8



09

Tillbehör


Mer information om våra tillbehör hittar du på sorselestugan.se.

BESLAG

Rörförankringsbeslag
polyetenkassett (70 mm)

530:-

inkl. moms



Skarv mot tvärställd brygga

630:-

inkl. moms



Landgång

630:-

inkl. moms



Förankringsögla (kätting botten)

285:-

inkl. moms



Förankringsögla (kätting land)

285:-

inkl. moms



Skarv förankringsögla
(kätting botten)

730:-

inkl. moms



Hörnbeslag

250:-

inkl. moms



Rörförankringsbeslag
med järnring (70 mm)

250:-

inkl. moms



Rörförankring hörn (70 mm)

385:-

inkl. moms



BULT, MUTTER & BRICKOR

Fyrkantbricka
30x30 mm
8 st per förp

28:-

inkl. moms



Låsmutter M10
8 st per förp

27:-

inkl. moms



Vagnsbult M10x60 mm
8 st per förp

55:-

inkl. moms



Vagnsbult M10x80 mm
8 st per förp

60:-

inkl. moms



SKRUVPÅLAR

Skruvpåle för
ankring mot land
1150 mm

620:-

inkl. moms



Skruvpåle för gång-
brygga/förlängning
landgång 2150 mm

980:-

inkl. moms



u-stolpsko till
skruppåle gång-
brygga/förlängning
landgång

190:-

inkl. moms



ÖVRIG FÖRANKRING

Lyrschackel (2 st/förpackning)

12 mm: **50:-**

16 mm: **75:-**

inkl. moms



Båtring galv M10x75, M12x100

10x75: **40:-**

12x100: **50:-**

inkl. moms



Båtring galv träskruv 8x60, 12x100

8x60: **35:-**

12x100: **55:-**

inkl. moms



Ryckdämpare

115:-

inkl. moms



Förankringspaket anpassat för
respektive brygga

från 6 700:-

inkl. moms



P-ring 25, 40, 55, 70 kg

25 kg: **1 095:-**

40 kg: **1 695:-**


55 kg: **2 295:-**

70 kg: **2 595:-**

inkl. moms



FÖRANKRINGSSKISS

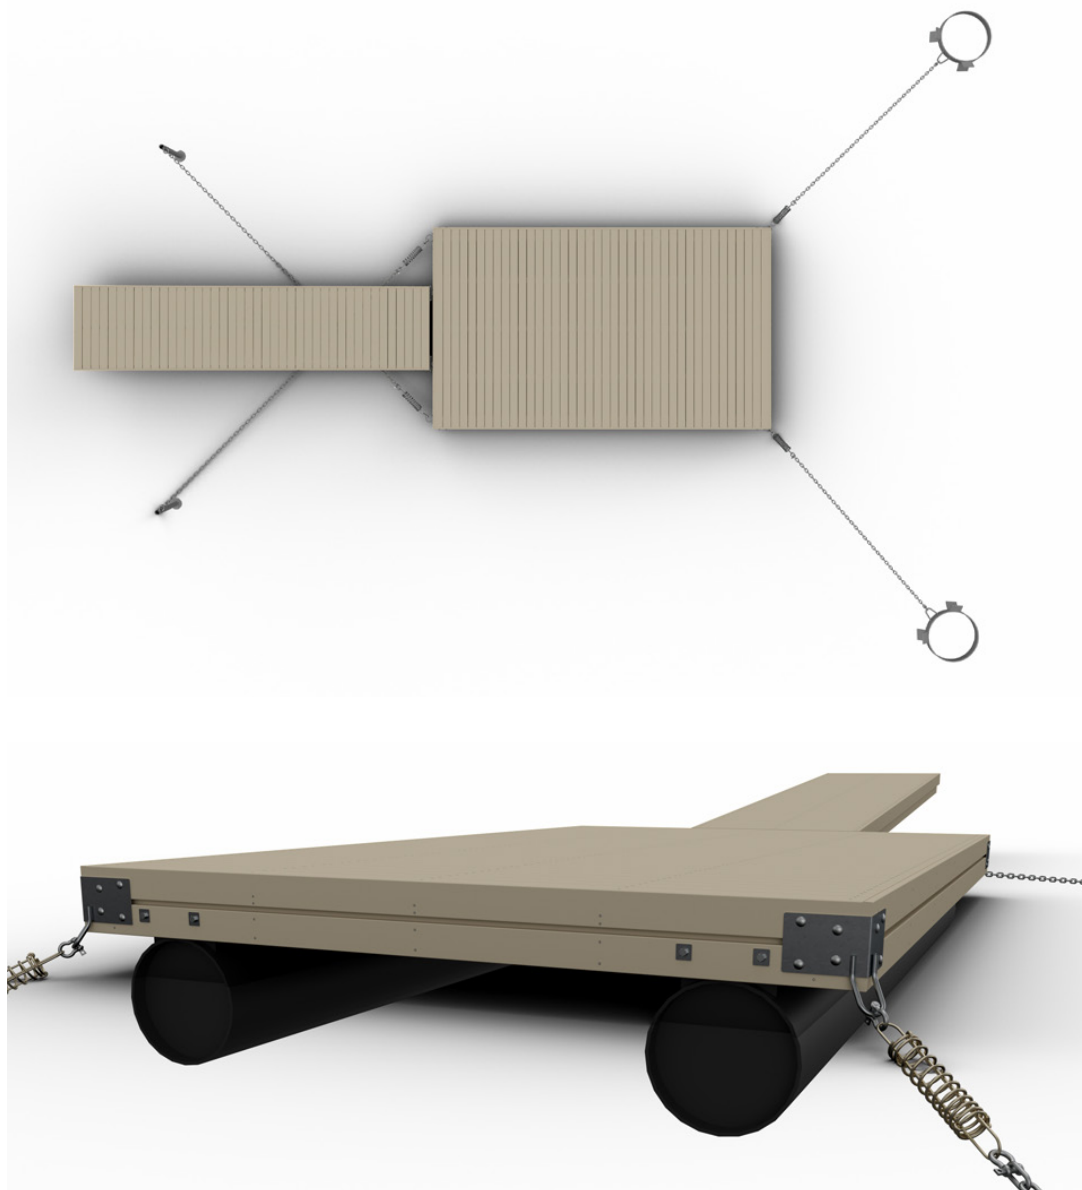

FÖRANKRINGSPAKET

Ankringspaket Badbrygga Oskyddat	7 800:-
Ankringspaket Badbrygga Skyddat	6 700:-
Ankringspaket Båtbrygga Oskyddat	13 300:-
Ankringspaket Båtbrygga Skyddat	9 500:-
Ankringspaket Premiumbrygga Oskyddat	16 000:-
Ankringspaket Premiumbrygga Skyddat	11 700 :-

inkl. moms

RÄCKEN

Räcke till Premiumbrygga 4 m	7 500:-
Räcke till Premiumbrygga 6 m	9 000:-
Räcke till Premiumbrygga 8 m	10 500:-
Räcke till Flotte 4,8x6 m	10 500:-
Räcke till Flotte 4,8x8 m	12 000:-

inkl. moms

LANDGÅNGAR

Landgång 1 x 4,2m <i>Till badbryggor</i>	6 300:-
Landgång 1 x 4,2m <i>Till båtbryggor</i>	7 000:-
Landgång 1 x 4,2m premium <i>Till premiumbryggor</i>	8 100:-

inkl. moms

ÖVRIGT

Bryggfendrer PVC paket
100x19 och 100x12

100x19: 525:-
100x12: 425:-

inkl. moms



Bryggstege

1 885:-

inkl. moms



Bryggkätting. 10, 13, 16 mm. 25 m/förpackning

10 mm: 1 595:-
13 mm: 3 150:-

inkl. moms



Bryggpollare. 160 och 200

160: 525:-
200: 900:-

inkl. moms




LANDGÅNGAR

Landgång med beslag finns
i 315, 400, 500 ponton

från 6 300:-

inkl. moms



LEVERANSVILLKOR

Bryggorna skickas mot förskottsfaktura, kort eller delbetalning (avgift tillkommer) och levereras till närmaste DHL eller Schenker terminal mot fast fraktkostnad. För fraktkostnader, se hemsida eller prislista.

LEVERANSTID

Normalt 2-3 veckor eller efter överenskommelse. Under högsäsong april-sept kan betydligt längre leveranstid förekomma. Reservation för slutförsäljning av vissa bryggtyper och tillbehör under året. Fram till 2 veckor före leverans har köparen alltid rätt att avbeställa sin order.

GARANTI

Eventuella skador eller fel på leveransen meddelas säljaren direkt på tel: 0952-122 22, så åtgärdas det snarast och naturligtvis kostnadsfritt.

Alla prisuppgifter finns på www.sorselebryggan.se

www.sorselebryggan.se

Box 31, 924 21 SORSELE • Tel. 0952-122 22 • info@sorselestugan.se